

📄 Description

Bloc de terre moulé,
fait de terre non-polluée,
non-perturbée.

♻️ Circularité

±10-30% ressources secondaires
100% recyclage en boucle fermée
100% réutilisable

🏠 Fabricant

Vande Moortel à Oudenaarde, Belgique



Produit

📦 Composition

- Argile
- Limons loessiques des excavations urbaines (déchet minérale)
- Déchet de briques cuites (déchet minérale)



Argile




Limons Loessiques



Déchet de briques cuites

☰ Désignation

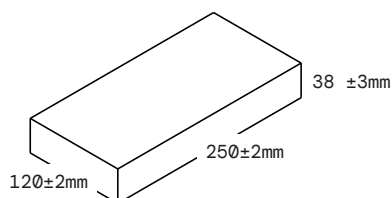


BTM – CL3 – RC 1 – Mv 1,8 – 3,8×12,0×25,0 – XP P 13-901
 Lehmstein (LS) – nichttragend – DIN 18945 – f 1 – II – 1,8 – 3,8×12,0×25,0



MEB-c

📐 Propriétés physiques des blocs

Densité	1740 kg/m ³	EN772-13
Résistance à la compression	2,5 N/mm ²	EN772-01
Résistance à la compression (demi-blocs maçonnerés)	1,5 N/mm ²	DIN 18945 XPP13-901
E-modulus statique	750 N/mm ²	DIN 18945
Classe d'application	II = CL3 (maçonnerie habillée et protégée)	DIN 18945 XPP13-901
Résistance à la diffusion de la vapeur d'eau μ	5/10	DIN 18945 XPP13-901
Conductivité thermique λ	0,9 W/m ² K	DIN 18945 XPP13-901
Réaction au feu	A1 (Non-combustible)	DIN 18945
Adsorption d'eau	TBC Q2 2024	DIN 18945
Potentiel de réchauffement global	TBC Q2 2024	DIN 18945 EN15804: A2
Impact Environnemental (ACV)	TBC Q2 2024	DIN 18945 EN15804: A2
Catégorie d'abrasion	Ab 3	XPP13-901
Valeur du tampon hydrique	2,2 - 3	
Émissions de COV	Sans COV	

 Durée de conservation	Se conserve indéfiniment à l'état sec.
 Emballage	Palette emballée en plastique 108x108 cm avec consigne 700 pc/palette avec 1310 kg/palette
 Usage	En panneresse 1 palette = 8,74 m ² avec joints de 10mm ou 7,26 m ² avec joints de 3mm 1 m ² = 80,1 pc avec joints de 10mm ou 96,4 pc avec joints de 3mm






Domaine d'application

Pour la maçonnerie protégée et isolée des intempéries. Convient aux pièces humides, ne pas appliquer dans les zones de contact direct avec l'eau. Voir notre Guide des Blocs de Terre de Léem pour les directives de conception et d'exécution. Ne convient pas aux murs porteurs.


Caractéristiques générales

Matériau circulaire à destination : réutilisable à l'infini
Neutre en CO₂ : aucune combustion n'est nécessaire pour produire le matériau
Fabriqué à partir d'un sol non perturbé et non pollué
Régulation de l'humidité et de la chaleur
Ouvert à la vapeur
Antistatique
Réduit la transmission acoustique et la réverbération
Couleur stable
Non-combustible et résistant au feu

Exécution

 Stockage	Stocker dans un endroit sec, soulevé du sol, sur une surface plane, empiler au maximum 2 palettes, déplacer sans secousses.
 Conditions	Lors de la mis-en-œuvre, la température de l'air et du substrat doit être > 5°C.
 Mise-en-œuvre	Les règles de l'art sont soigneusement respectées lors de la maçonnerie des blocs de terre. Veuillez consulter le Guide des Blocs de Terre de Léém pour les directives de conception et d'exécution. Mélanger au moins 10 palettes lors du maçonnerie, pré-humidifier les blocs avant de les poser, utiliser un marteau en caoutchouc pour les mettre en œuvre, protéger les murs de maçonnerie frais de la pluie, des fuites et de l'eau capillaire.
 Temps de séchage	Dans des conditions normales (20°C et 60% d'humidité relative), le mur de maçonnerie sèche en 28 jours.
 Outils	Marteau en caoutchouc, Bac applicateur de mortier colle ou Pelle dentée pour mortier colle, outils de maçonnerie standard.

Législation

 Conformité	Conforme à l'Ordonnance Sol et ses arrêtés d'exécution de 29 mars 2018. Conforme au Décret Flamand des Matériaux et des Sols (VLAREMA and VLAREBO). Testé sur 40+ paramètres de pollution: Ressources non-polluées.
---	---

Avis de décharge de responsabilité

Les informations contenues dans cette description de produit ont été compilées avec le plus grand soin. Toutefois, BC materials cv décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects qui pourraient résulter de l'utilisation des informations fournies. La validité de l'édition précédente expire avec chaque nouvelle édition de l'information sur le produit.